

**PROTECTION COMPLÈTE
DE MINI-TRAMPOLINES M'09****5040C****À CONSERVER****Fig. 1 (Dessous)****I. Avertissement :**

Il convient de faire installer cet équipement par une personne qualifiée.

L'appareil doit être utilisé par une seule personne à la fois et sous la surveillance d'une personne qualifiée.

L'usage de cet équipement à des fins autres que celles initialement prévues est exclu.

II. Recommandations :

Il est recommandé comme l'indique la norme française NF S52-400 de :

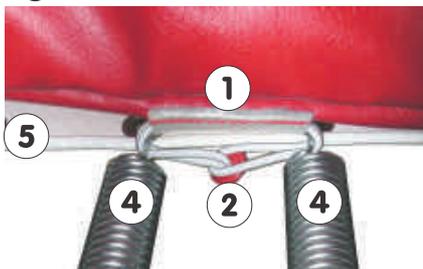

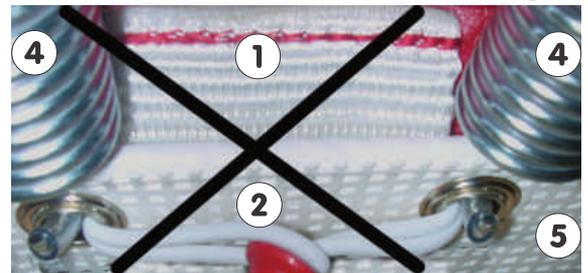
- conserver cette notice pour référence ultérieure (contrôle, entretien...).
- effectuer une maintenance prédictive de manière périodique.
- mettre en place une vérification annuelle ou pluriannuelle selon l'utilisation.

III. Maintenance :

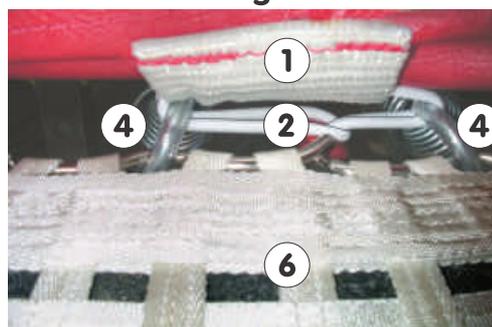
- Un nettoyage du Mini-trampoline permet de mieux visualiser les problèmes éventuels (déformation, casse ou corrosion).
- Vérifier le serrage des fixations.
- Vérifier l'état des ressorts ou des sandows, de la toile, de la protection et de ses attaches, des patins et des roulettes.
- Tout élément détérioré ou déformé doit être remplacé dans les plus brefs délais.

IV. Montage de la nouvelle protection à passants (dans le sens du saut) - Figure 1 :**1. Cas des mini-trampolines à toile "SPORTEX" (Réf. : 5000C & 5010C) :**

- Attacher la protection (1) à l'aide des 4 élastows (2) : soit autour des crochets de 2 ressorts (4) consécutifs suivant **Figure 2**, soit autour des sandows (3) suivant **Figure 3**, et non **pas dans les oeillets de la toile (5)** suivant **Figure 4**.
- Fermer les 4 élastows (2) en enfilant le bouton plastique dans la boucle.

Fig. 2**Fig. 3****Fig. 4****2. Cas du mini-trampoline à toile tressée (Réf. : 5050C) :**

- Attacher la protection (1) à l'aide des 4 élastows (2) : autour des crochets de 2 ressorts (4) consécutifs suivant **Figure 5** et non **pas autour des bandes de la toile (6)** suivant **Figure 6**.

Fig. 5**Fig. 6**